

# ABSO PAVÉ

Speelse elementen als plafond inlegtegel

## PRODUCT



*Schaduw en licht, reliëf en kleur ...*

Speciaal ontworpen voor verlaagde plafonds met T-profielen, worden ABSO plafondtegels gewoon in het profiel geschoven, waardoor rustzones ontstaan, bijvoorbeeld boven werkplekken.

Installatie en verwijdering worden binnen enkele seconden uitgevoerd: de tegels zijn gemakkelijk te bevestigen, door een ultra praktisch systeem. De afgeschuinde vorm van de nieuwe hellende inlegtegels laat allerlei combinaties toe om het plafond aangenaam op te vrolijken: met hetzelfde object, volgens symmetrie en tegenstellingen, zijn de combinaties oneindig.

Het is aan jou om te spelen: niets is ooit definitief!


## VOORDELEN

- ✓ eenvoudige montage
- ✓ gemakkelijk verplaatsbaar
- ✓ vezelvrij, antistatisch & ongevoelig voor ontwikkeling van bacteriën
- ✓ extreme duurzaamheid
- ✓ esthetisch, speels en kleurrijk
- ✓ ruime keuze uit hedendaagse kleuren


## TOEPASSINGEN

(Landschaps)kantoren, vergaderzalen, receptieruimtes, studio's, concertzalen, culturele centra, polyvalente zalen, restaurants & feestzalen, ...

## KLEUREN

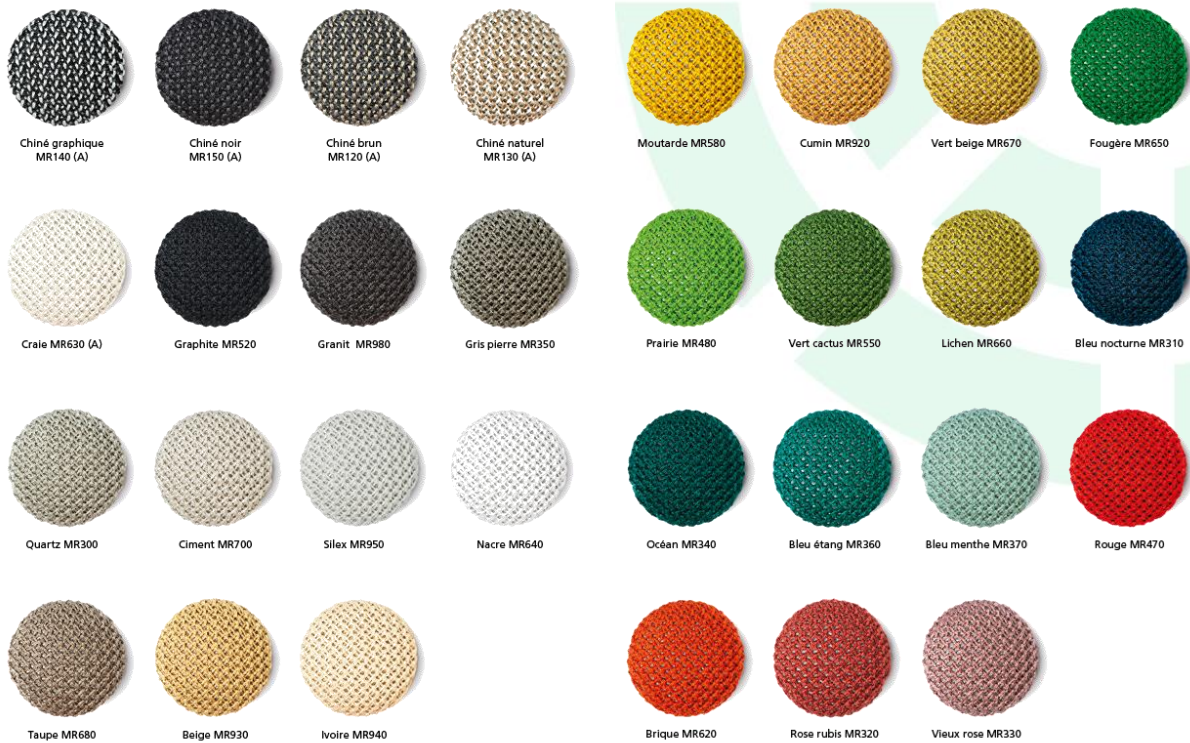

## FORMAAT

 +/- 600 x 600 x 70 mm :

*De afmetingen zijn afgestemd op de meest voorkomende frames op de markt*

## APBSORPTIEWAARDEN

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
A(m <sup>2</sup> ) Tegel geplaatst* op betonnen ondergrond	0.15	0.42	0.79	0.75	0.63	0.64
A(m <sup>2</sup> ) Tegels gegroepeerd geplaatst op betonnen ondergrond	0.21	0.88	1.13	0.98	0.95	0.90

*Testrapporten beschikbaar op aanvraag: NF EN 20354/ISO 354.*

*\*tussenafstand : 1200 mm*

	αw	Classe	NRC
α sabine Tegel geplaatst* op betonnen ondergrond	1	A	1

*Testrapporten en proefopstellingen beschikbaar op aanvraag.*

*\*tussenafstand : 1200 mm*

## EIGENSCHAPPEN

ABSO PAVÉ (Plafondtegel)	
MATERIAAL	Bestaat uit : <ul style="list-style-type: none"> <li> een opencellig schuim AP grijs gekleurd</li> <li> een hoes in Aeria textiel aan zichtzijde</li> <li> een stalen onderdeel voor installatie</li> </ul>
BRANDGEDRAG	Volledig product: France M1 niet druiwend
KLEUREN	30 kleuren ( <i>ronde maas</i> ) Speciale kleuren op aanvraag
GEWICHT	0.8 kg
AFMETINGEN	582 x 582 x 83 mm (montuur 600 x 600 mm T24) Hellende tegel 582 x 582 x 116/50 mm (montuur 600 x 600 mm T24) 592 x 592 x 70 mm (montuur 610 x 610 mm T24) 607 x 607 x 70 mm (montuur 625 x 625 mm T24)
WEERSTAND TEGEN WRIJVING (IN 530 FRICTIES)	> 40 000
ANTISTATISCH KARAKTER (EN 1149-1)	$7 \cdot 10^{10} \Omega$
MECHANISCHE WEERSTAND KOPPELINGEN	15 kg / koppeling
ONTWIKKELING MICRO-ORGANISMEN	de aard van de componenten verhindert de ontwikkeling van mijten en micro-organismen
VOS-EMISSIONS EN FORMALDEHYDE (ISO 16000)	A+ / conform
ONDERHOUD	Stofzuigen
GARANTIE	10 jaar

## MONTAGEHANDLEIDING: ABSO INLEGTEGELS

### INGEZET IN HET VERLAAGD PLAFOND

Om de installatie te vergemakkelijken, worden de tegels bij voorkeur niet naast elkaar geplaatst, noch aan de rand van het valse plafond.

