

SILENT SPACE®

Améliorez la confidentialité des conversations dans les bureaux paysagers grâce à ce système de masquage sonore



Le principe du **masquage sonore** n'est pas d'annuler le bruit ambiant, mais de le rendre moins perceptible à nos oreilles en réduisant sa plage dynamique. Il en résulte un sentiment de calme qui *favorise la concentration, réduit le niveau de stress et assure la confidentialité nécessaire sur le lieu de travail.*

Silent Space® améliore la qualité de l'environnement sonore de la pièce.


PRODUIT

SYSTÈME DE MASQUAGE SONORE

Avec le système de masquage sonore, un bruit rose constant est produit par des haut-parleurs dans la pièce. Cela permet de garantir un bruit de fond continu et d'améliorer le rapport signal/bruit. Le nombre de haut-parleurs nécessaires dans une pièce est toujours déterminé sur la base d'une petite étude.

DECILED®

Ces haut-parleurs sont également disponibles en combinaison avec l'indicateur LED, DeciLED® : cette lumière indique le niveau sonore dans la pièce par le biais de la couleur et signale ainsi le dépassement du niveau sonore optimal.

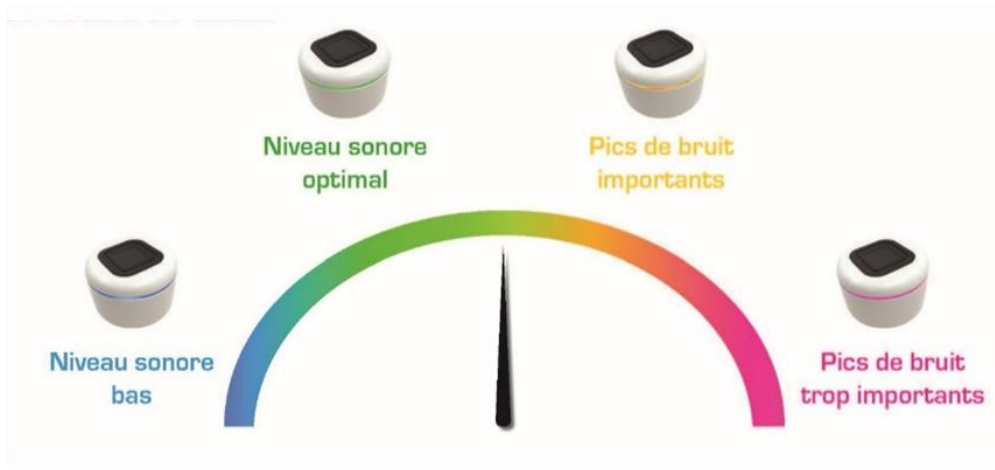

Tous les systèmes de masquage sonore peuvent être contrôlés à l'aide d'une simple application Android.

AVANTAGES

- ✓ Améliorer le confort, le bien-être et la concentration dans la pièce
- ✓ Combinable avec un indicateur LED
- ✓ Contrôlable avec une simple application Android

APPLICATION

Espaces de bureaux partagés, bureaux paysagers, espaces de co-working, bibliothèques, réfectoires scolaires, salles de classe, etc.

CARACTÉRISTIQUES

SILENT SPACE	
POWER	110 à 240 V (50/60 Hz)
WATTAGE	< 2 W
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Base de la lampe E27
DIAMÈTRE	97 mm
HAUTEUR	98 mm (Système de masquage sonore) 106 mm (DeciLED)
POIDS	≤ 200 g
CONNEXION SANS FIL	Bluetooth LE
PORTÉE DE CONNEXION	10 m
PARAMÈTRES	
APPLICATION	VersionAndroid ≥ 6.0
ON / OFF	Réglage des jours de fonctionnement
	Réglage de l'heure de mise en marche et d'arrêt
	Activation et désactivation progressives du signal (par 0,1 dB)
DIFFUSION DU SIGNAL	Réglable jusqu'à 8 étapes (par 1 dB(A))
	Vitesse réglable (montée et descente) par pas de 0,1 dB/s
	Niveau de base de chaque diffuseur réglable individuellement
	Niveau de diffusion maximal < 50 dB(A)
SCÉNARIO DE MISE EN ŒUVRE	Possibilité de définir un démarrage différé du système
	Augmentation progressive du signal de masquage sur plusieurs jours
DIMENSIONS	Plage dynamique de 30 dB(A) à 70 dB(A)
	Temps d'intégration coulissant réglable de 1 à 60 secondes
	Stockage de la moyenne du matin, de l'après-midi et de la journée
	Sauvegarde par étapes réglables de 1 min à 3 h
	Sauvegarde de 365 jours
OPTIONS LED	Réglage des couleurs (RGB)
	Jusqu'à 8 seuils de niveau sonore définissables
	Vitesse de transition des couleurs réglable (en secondes)
	Scintillation
GARANTIE	2 ans

ACCESSOIRES



Support de lampe



Support de pince de bureau



Support spécifique



Support de pince d'écran

MONTAGE

1. Aménagement de la salle tranquille (selon le plan de la salle)
2. Livraison des appareils configurés avec leurs supports à l'adresse de votre choix
3. Options d'installation :
 - a. Auto-assemblage avec instructions
 - b. Avec notre service d'installation (*fortement recommandé*)
4. Utilisation rapide et facile grâce à l'application qui l'accompagne (téléchargeable sur Android)

